


# Adaptec® SCSI Card 29320LPE

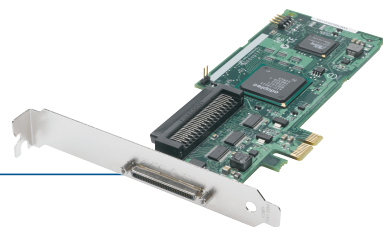

## PCI Express x1、シングルチャンネル、Ultra320 SCSI ホスト アダプタ

PCI Express (PCIe)、シングルチャンネルUltra320 SCSI HBAのAdaptec 29320LPEは、PCIeバスアーキテクチャを利用するサーバ、ワークステーションでのテープドライブ、テープライブラリ、ディスクドライブ、JBOD、RAIDアレイやその他のSCSI周辺機器への接続を実現します。

ワークステーションやサーバ向けに、PCI Express (PCIe)への互換性を提供するAdaptec 29320LPEは、PCIe x1、x4、x8、x16スロットをサポートしています。さらに、各SCSIとのシームレスな下位互換性も提供しながらホスト接続もサポートし、既存のIT投資を保護します。

さらに、ラックマウントのサーバにも最適なロープロファイル形状のこのコントローラなら、68ピンの内部のコネクタと68ピンのVHDCI外部コネクタが、柔軟な構成を可能にします。(本製品はHostRAID™対応していません。)

### Adaptec Speedflex™

アダプテック独自のAdaptec SpeedFlex (AIC-3860)テクノロジー搭載で、Ultra320 SCSIカードに接続されている全てのSCSI機器の世代に関わらず、最大限のパフォーマンスを実現します。これにより、過去に購入したSCSIテクノロジーへの投資を保護・活用でき、新たにUltra320にアップグレードする必要もありません。Ultra320は、現在から将来のテクノロジーへの要求の変更にも対応するストレージソリューションなのです。

### 幅広いOSとシステムサポート

Adaptec 29320LPEは、32ビット64ビットのバージョンのMicrosoft WindowsとLinux、NetWare、Solaris、x86、AMD64、およびEM64T PCI Express (PCIe)ホスト接続をサポートしています。

この広範囲なOSとシステムのサポートによって、ワークステーションやサーバに最高のSCSIソリューションの選択肢を提供します。

### 互換性、信頼性、およびサポート

これまでアダプテックは24年間にわたりHBAソリューションを提供し続けてきた確固たるHBAのリーダーです。マザーボードベンダー等と幅広く検証を行い高い互換性を提供しています。さらに、3年間の製品保証と業界をリードするアダプテックのテクニカルサポートがお客様をバックアップいたします。

### 製品の特徴

- PCI Express x1 ホスト接続
- Ultra320 SCSIのシングルチャンネル
- 対応OS: Windows®、Linux、Novell NetWare®、Solaris、SCO
- Adaptec Speedflex™のトップパフォーマンス
- 最大15台のSCSI周辺機器をサポート
- 最大12メートルのケーブル長
- RoHS対応
- SCSIテープドライブとディスクドライブとの互換性
- ロープロファイル
- 自動ターミネーション

# Adaptec® SCSI Card 29320LPE

## Adaptec SCSI Card 29320LPE

Adaptec SCSI Card 29320LPE	
特長	PCIe x1 Ultra320 SCSIコントローラ。業界標準の互換性とPCI Express接続を実現し、SCSIディスクドライブや、SCSIテープドライブとの接続に最適。
最適な用途	PCI Express(PCIe)スロットがあるワークステーションやサーバとのSCSI接続に最適。
システム環境	PCI Express(PCIe)ホスト接続をもつx86、AMD64、およびEM64Tシステム アーキテクチャ
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCI Express(PCIe) x1 ホスト接続</li> <li>• Ultra320 SCSI、シングルチャンネル</li> <li>• Adaptec Speedflex™</li> <li>• 最大15台のSCSIバスID</li> <li>• 最大12メートルのケーブル長</li> <li>• RoHS対応</li> </ul>
管理ユーティリティ	Adaptec BIOS設定ユーティリティ
適応オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 2000、XP、Server 2003、Vista</li> <li>• Linux</li> <li>• Novell NetWare 6.5</li> <li>• SCO OpenServer、UnixWare</li> <li>• Sun Solaris10 x86</li> </ul>
物理寸法	高さ：6.6インチ × 長さ：2.54インチ(168mm x 65mm)
動作温度(バッテリー含む)	0度~55度
操作電圧/温度	12V +/-9%、3.3V +/-9%
規制証明	FCC、C-tick、CE、VCCI
保証期間	3年間
キット内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• フルサイズ ブラケット(コントローラに付属)</li> <li>• ロープロファイル ブラケット同梱</li> <li>• アクティプターミネータ付き6ポジション68ピンUltra320/160用LVD × 1 (キットのみ)</li> <li>• クイック インストール ガイド</li> <li>• ドライバとユーザ用ドキュメント</li> </ul>
オーダー型番	ASC-29320LPE/JA RoHS KIT
JAN Code	45 19462 15492 4
Part Number	2250300JA-R



## adaptec®

アダプテックジャパン株式会社 〒164-0003 東京都中野区東中野5-5-5 徳舂ビル4階

アダプテック製品に関するお問い合わせは サポートセンター…03-3831-5190 <http://www.adaptec.co.jp>

サポート受付時間…9:00~12:00/13:00~18:00 (土、日、祝・祭日を除く)

Copyright©2007 Adaptec, Inc. All rights reserved. Adaptec及びアダプテックのロゴはAdaptec, Inc.の登録商標です。その他、使われているすべての登録商標は、各権利所有者の所有によるものです。  
アダプテック社によって提供された情報は、印刷された時点において、正確であると確信していますが、本書中の誤記や情報の抜けに起因する結果に関して何ら責任を負うものではありません。また、記載された製品の仕様や情報等は予告無しに変更される可能性があります。